




MAKITA®	Based on the web information as of 2022 Jan.					
	TYPE 1	TYPE 2	TYPE 3	TYPE 4	TYPE 5	TYPE 6
Installation video Vidéo d'installation Installationsvideo Installatievideo						
		 				
Compatible / Compatibel / Compatible / Kompatibel	DGA456 / DGA463 / DGA467 / DGA506 / DGA504 / GA4530 / DGA513 / DGA517 / GA4541 / GA5041 type	9565 / GA5021 / GA5030 / GA5040 / DGA511 / DGA515 / DGA504 / GA4530 / GA4534 / GA5034 / GA4540 / 9558NBR type	9558NB / DGA452 type	GA004 / GA005G / GA012 / GA013G / GA022 / GA023G / GA028 type	GA008G / GA016G type	GA5050R / GA4550 type

 **XLOCK** model can't be fitted.

BOSCH®	Based on the web information as of 2022 Jan.		
	TYPE 1	TYPE 2	TYPE 3
Installation video Vidéo d'installation Installationsvideo Installatievideo			
			
Compatible / Compatibel / Compatible / Kompatibel	GWS7-115 / GWS7-125 / GWS9-115S / GWS9-125S / GWS750 / GWS880	GWS18V-7	GWS1000 / GWS9-115P / GWS11-125 / GWS12-125 / GWS-13-125 / GWS14-125 / GWS1400 / GWS15-125 / GWS17-125 / GWS18-125 / GWS19-125 / GWS18V-10 / GWS18V-125

 **XLOCK** model can't be fitted.

DEWALT®	Based on the web information as of 2022 Jan.			
	TYPE 1	TYPE 2	TYPE 3	TYPE 4
Installation video Vidéo d'installation Installationsvideo Installatievideo				
				
Compatible / Compatibel / Compatible / Kompatibel	DWE4203 / 4206 / 4207 / 4217 / 4237K / 4257 / 4277 / 4357 / 4369, DCG414NT / 418NT	DWE4056 / 4057[e]	D28134 / DCG412N	DCG405 / 406 / 409 / 416, Except DCG405FN

 D28137 / DCG405FN can't be fitted.



UNITED BRANDS OF PROF PRAXIS N.V./S.A.
Scheibekstraat 25-29, 1540 Herne, Belgium

Ref. DX ADC125G
ANTI-DUST PROTECTION CAPS
ANTI-STOF BESCHERMKAPPEN
CAPOT D'ASPIRATION ANTI POUSSIÈRE
STAUBSCHUTZKAPPEN

Ø 100-125mm

COMPATIBLE		COMPATIBEL		COMPATIBLE		KOMPATIBEL		
MAKITA®		BOSCH®	DEWALT®	MILWAUKEE®	METABO®		HIKOKI®	FLEX®
9565	GA023G	GWS-13-125	DWE4203	M18FHSAG125	W11-125	WEV15-125	G12SR3	L1001125
9558NB	GA028	GWS1000	406	AG13-125XSPD	W1100-125	WEV1500-125	G13BAWOZ	L12-11125
9558NBR	GA4530	GWS11-125	409	AG16-125	W13-125	WEV17-125	G13BY	L125 18.0-EC
DGA452	GA4534	GWS12-125	4206	AG8-125	W18LTX125	WEV850-125	G13BYEQ	L13-10 125-EC
DGA456	GA4540	GWS14-125	4207	AG800-125E	W750-125	WEVA15-125	G13SB4	L1400 125
DGA463	GA4541	GWS1400	4217	AG9-125	W850-125	WP11-125	G13SE2	L15-11125
DGA467	GA4550	GWS15-125	4257	AGV12-125	W9-125	WP13-125	G13SE3	L1506VR
DGA504	GA5021	GWS17-125	4277	AGV13-125	WA13-125	WP18LTX125	G13SN2	L3406VRG
DGA506	GA5030	GWS18-125	4357	AGV13-125XSPDEB	WB18LTBL11-125	WP850-125	G13SR4	L3410VR
DGA511	GA5034	GWS18V-10	4369	AGV15-125	WB18LTXBL125	WPB13-125	G13STA	[OLD type] L3410FR
DGA513	GA5040	GWS18V-125	4057	AGV17-125	WE14-125	WPB18LTBL11-125	G13SW	L811125
DGA515	GA5041	GWS18V-7	416	HD18	WE15-125	WPB18LTXBL125	G13VA	L9-11125
DGA517	GA5050R	GWS19-125	418NT	HD28AG-125	WE1500-125	WQ1100-125	G13VE	LB125 18.0-EC
GA004		GWS7-115	4237K	M18FSAGV125	WE17-125	WVB18LTBL11-125	G13YC2	LB17-11125
GA005G		GWS7-125	D28134		WEA11-125		G13YG	LBE125 18.0-EC
GA008G		GWS750	DCG405		WEA17-125		G18DBBAL	LE14-7 125 INOX
GA012		GWS880	DCG412N		WEBAT17-125		G18DBBVL	LE15-11125
GA013G		GWS9-115P	DCG414NT		WEP17-125		G18DSL	LE9-11125
GA016G		GWS9-115S	DWE4056		WEPBA17-125		G18DSL2	
GA022		GWS9-125S	Except DCG405FN		WEQ1400-125		G3613DA	
					WEV11-125		G3613DB	



General Warning
Algemene waarschuwing
Avertissement général
Allgemeine arnhinweise



Read instructions before use
Lees de gebruiksaanwijzing voor het gebruik
Lisez les instructions d'utilisation avant utilisation
Betriebsanleitung vor Gebrauch lesen



Wear eye protection
Draag oogbescherming
Portez une protection oculaire
Augenschutz tragen



Wear breathing protection
Draag een mondmasker
Portez une protection respiratoire
Atemschutz tragen



Wear ear protection
Draag oorbeschermers
Portez une protection auditive
Gehörschutz tragen



Wear protective gloves
Draag veiligheids handschoenen
Portez des gants de protection
Schutzhandschuhe tragen

SPECIFICATIONS		SPECIFICATIES	
Model Code	DX ADC125G	Model Code	DX ADC125G
Suitable Blade	Ø100-125mm (h21mm) Diamond Grinding Cup Wheel	Geschild blad	Ø100-125mm (h21mm) Diamond Grinding Cup Wheel
Weight	470g (Main Unit with adaptor system)	Gewicht	470g (Main Unit with adaptor system)
Work material	Concrete, Block.	Werkmateriaal	Concrete, Block.
Suitable Angle Grinders	MAKITA® / BOSCH® / DEWALT® / MILWAUKEE® / METABO® / HIKOKI® / FLEX® 115-125mm class small angle grinder.	Geschildte haakse slijpers	MAKITA® / BOSCH® / DEWALT® / MILWAUKEE® / METABO® / HIKOKI® / FLEX® 115-125mm class small angle grinder.
* Based on the web as of 2022 Sep.		* Gebaseerd op online zoekresultaten van 2022 Sep.	

SPECIFICATIONS		SPEZIFIKATIONEN	
Code modèle	DX ADC125G	Modell Code	DX ADC125G
Lame appropriée	Ø100-125mm (h21mm) Meule de Rectification Diamantée	Geeignetes Blatt	Ø100-125mm (h21mm) Diamant-Schleiftpf
Poids	470g (Unité Principale avec système d'adaptateur)	Gewicht	470g (Haupteinheit mit Adaptersystem)
Matériel de travail	Béton, Bloc.	Werkmaterial	Beton, Block.
Meuleuses d'angle compatibles	MAKITA® / BOSCH® / DEWALT® / MILWAUKEE® / METABO® / HIKOKI® / FLEX® meuleuse d'angle petite classe 115-125mm.	Geeignete Winkelschleifer	MAKITA® / BOSCH® / DEWALT® / MILWAUKEE® / METABO® / HIKOKI® / FLEX® 115-125mm Klasse kleiner Winkelschleifer.
* Basé sur les résultats de recherche en ligne de septembre 2022		* Basierend auf Online-Suchergebnissen vom September 2022	

DX ADC125G



WARNING

- DO NOT use DX ADC125G with the angle grinder which can NOT be fitted correctly as instructed in the manual.
- DX ADC125G is only for grinding concrete and block. DO NOT use for grinding steel or other materials.
- DX ADC125G must be used with the Vacuum suitable for the concrete dust.
- DX ADC125G is only for 100-125mm Diamond Grinding Cup Wheels. DO NOT use with abrasive wheels.
- Always check DX ADC125G for damage, cracks, or deformation before use.
- DO NOT use DX ADC125G if it is cracked, damaged or bent as this could lead to injury.
- Be sure to wear the protective goggles, dust mask, protective footwear, earplugs and other protective equipment when working.
- Keep DX ADC125G away from gasoline, solvents, and paraffin.
- Ensure the work piece is securely clamped before working.



WAARSCHUWING

- Gebruik de DX ADC125G NIET met een haakse slijper die niet correct kan worden gemonteerd zoals in de handleiding wordt aangegeven.
- De DX ADC125G is alleen bedoeld voor het slijpen van beton en blokken. NIET gebruiken voor het slijpen van staal of andere materialen.
- De DX ADC125G moet worden gebruikt met een stofzuiger die geschikt is voor betonnen stof.
- De DX ADC125G is alleen voor 100-125mm diamantslijpkoppen. NIET gebruiken met schuurwielen.
- Controleer de DX ADC125G altijd op beschadigingen, scheuren of vervormingen voor gebruik.
- Gebruik de DX ADC125G NIET als deze gebarsten, beschadigd of gebogen is, omdat dit letsel kan veroorzaken.
- Draag altijd een beschermende bril, stofmasker, beschermend schoeisel, oordopjes en andere beschermende uitrusting tijdens het werk.
- Houd de DX ADC125G uit de buurt van benzine, oplosmiddelen en paraffine.
- Zorg ervoor dat het werkstuk stevig is vastgeklemd voordat u begint te werken.



AVERTISSEMENT


- NE PAS utiliser le DX ADC125G avec une meuleuse d'angle qui ne peut PAS être correctement installée comme indiqué dans le manuel.
- Le DX ADC125G est uniquement destiné au meulage du béton et des blocs. NE PAS utiliser pour meuler l'acier ou d'autres matériaux.
- Le DX ADC125G doit être utilisé avec un aspirateur adapté à la poussière de béton.
- Le DX ADC125G est uniquement destiné aux meules de rectification diamantées de 100-125mm. NE PAS utiliser avec des roues abrasives.
- Vérifiez toujours le DX ADC125G pour tout dommage, fissure ou déformation avant utilisation.
- NE PAS utiliser le DX ADC125G s'il est fissuré, endommagé ou plié car cela pourrait entraîner des blessures.
- Assurez-vous de porter des lunettes de protection, un masque anti-poussière, des chaussures de protection, des bouchons d'oreilles et d'autres équipements de protection lors du travail.
- Gardez le DX ADC125G à l'écart de l'essence, des solvants et de la paraffine.
- Assurez-vous que la pièce de travail est solidement fixée avant de travailler.



WARNUNG

- Verwenden Sie den DX ADC125G NICHT mit einem Winkelschleifer, der nicht korrekt gemäß den Anweisungen im Handbuch montiert werden kann.
- Der DX ADC125G ist nur zum Schleifen von Beton und Blöcken bestimmt. NICHT zum Schleifen von Stahl oder anderen Materialien verwenden.
- Der DX ADC125G muss mit einem geeigneten Staubsauger für Betonschmutz verwendet werden.
- Der DX ADC125G ist nur für 100-125mm Diamantschleiftöpfe geeignet. NICHT mit Schleifscheiben verwenden.
- Überprüfen Sie den DX ADC125G vor der Verwendung immer auf Beschädigungen, Risse oder Verformungen.
- Verwenden Sie den DX ADC125G NICHT, wenn er Risse, Beschädigungen oder Verformungen aufweist, da dies zu Verletzungen führen kann.
- Tragen Sie beim Arbeiten unbedingt eine Schutzbrille, eine Staubmaske, Schutzschuhe, Ohrstöpsel und andere Schutzausrüstung.
- Halten Sie den DX ADC125G von Benzin, Lösungsmitteln und Paraffin fern.
- Stellen Sie sicher, dass das Werkstück vor dem Arbeiten sicher eingespannt ist.

OVERVIEW

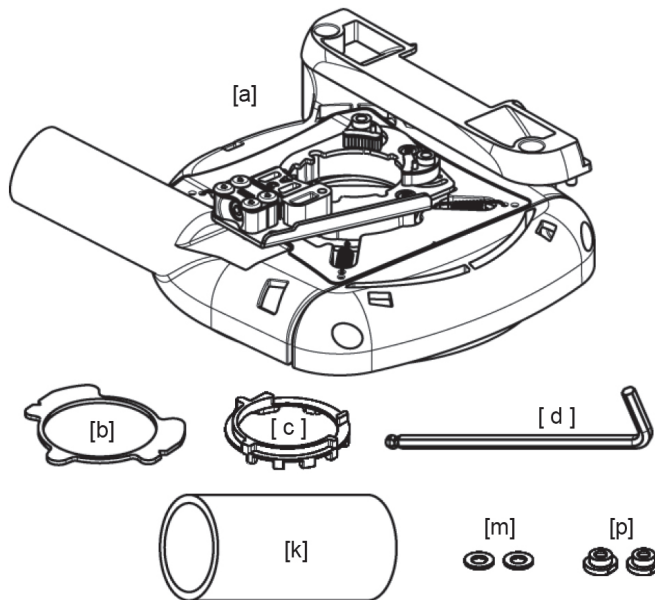

EN

- [a] Main Unit
- [b] Offset Plate
- [c] Milwaukee Plate
- [d] Wrench
- [e] Lock Nut
- [f] Base Flange
- [g] Spacer T12
- [h] Spacer T10
- [i] Spacer T7
- [k] Joint
- [m] Washer
- [p] Hook

FR

- [a] Unité principale
- [b] Plaque de décalage
- [c] Plaque Milwaukee
- [d] Clé
- [e] Écrou de blocage
- [f] Bride de base
- [g] Entretoise T12
- [h] Entretoise T10
- [i] Entretoise T7
- [k] Joint
- [m] Rondelle
- [p] Crochet

NL

- [a] Hoofdeenheid
- [b] Offsetplaat
- [c] Milwaukee-plaat
- [d] Moersleutel
- [e] Borgmoer
- [f] Basisflens
- [g] Afstandshouder T12
- [h] Afstandshouder T10
- [i] Afstandshouder T7
- [k] Koppeling
- [m] Ring
- [p] Haak

DE

- [a] Haupteinheit
- [b] Versatzplatte
- [c] Milwaukee-Platte
- [d] Schraubenschlüssel
- [e] Sicherungsmutter
- [f] Basisflansch
- [g] Abstandshalter T12
- [h] Abstandshalter T10
- [i] Abstandshalter T7
- [k] Verbindung
- [m] Unterlegscheibe
- [p] Haken

DX ADC125G



METABO®

Based on the web information as of 2022 Jan.

	TYPE 1	TYPE 2	TYPE 3	TYPE 4	TYPE 5
Installation video Vidéo d'installation Installationsvideo Installatievideo					
Compatible / Compatibel / Compatible / Kompatibel	WP18LTX125 / W18LTX125 / WEV1500-125 / WE1500-125 / WPB18LTXBL125 / WB18LTXBL125	WEV850-125 / WP850-125 / W850-125 / W750-125	WE14-125 / WEV17-125 / WEP17-125 / WE17-125 / WEV15-125 / WE15-125 / WEQ1400-125 / WP13-125 / W13-125 / WEV11-125 / WP11-125 / W11-125 / WQ1100-125 / W1100-125 / W9-125	WPB13-125 / WB18LTBL11-125 / WVB18LTBL11-125 / WPB18LTBL11-125	WEPBA17-125 / WEBA17-125 / WEA17-125 / WEVA15-125 / WA13-125 / WEA11-125

HIKOKI®

Based on the web information as of 2022 Jan.

	TYPE 1	TYPE 2	TYPE 3	TYPE 4	TYPE 5	TYPE 6
Installation video Vidéo d'installation Installationsvideo Installatievideo						
Compatible / Compatibel / Compatible / Kompatibel	G12SR3 / G13SW / G13VE	G18DSL / G18DSL2 / G13SN2 / G13SR4 / G13STA	G18DBBAL / G18DBBVL / G3613DA / G3613DB / G13BYEQ	G13SE2 / G13YC2 / G13VA	G13SB4 / G13SE3	G13BAWQZ / G13BY / G13YG

FLEX®

Based on the web information as of 2022 Jan.

	TYPE 1	TYPE 2	TYPE 3	TYPE 4	TYPE 5	TYPE 6
Installation video Vidéo d'installation Installationsvideo Installatievideo						
Compatible / Compatibel / Compatible / Kompatibel	L1506VR type	L9-11 125 / LE9-11 125 / L12-11 125 / L13-10 125-EC / LE14-7 125 INOX / L15-11 125 / LE15- 11 125 / L3406VRG / LB17-11 125 type	L1400 125 type	LBE125 18.0-EC / LB125 18.0-EC / L125 18.0-EC type	L811 125 / L1001 125 type	[OLD type] L3410FR / L3410VR type

MILWAUKEE®

Based on the web information as of 2022 Jan.

	TYPE 1	TYPE 2	TYPE 3	TYPE 4	TYPE 5	TYPE 6
Installation video Vidéo d'installation Installationsvideo Installatievideo						
Compatible / Compatibel / Compatible / Kompatibel	M18FHSAG125 / AGV13-125XSPDEB	M18FSAAGV125	AGV15-125 / AGV13-125 / AG13-125XSPD / AGV12-125	AG800-125E	HD18	HD28AG-125 / AGV17-125 / AG16-125 / AG8-125 / AG9-125



AGV10-125EK, AG10-125EK, AG800-125EK type can't be fitted.