

COMPATIBLE

COMPATIBEL

COMPATIBLE

KOMPATIBEL

BOSCH®	DEWALT®	FLEX®	HIKOKI®	MAKITA®	METABO®	MILWAUKEE®
GWS20-230H GWS22-230H GWS22-230JH GWS22-230LV GWS24-230BV GWS24-230H GWS24-230JH GWS24-230JVX GWS24-230LVI GWS26-230JBV GWS26-230JH GWS26-230LVI	D-28490 D-28492 D-28498 DWE4559 DWE4579 DWE4599 DWE490 DWE492 DWE494	L21-6 230 L24-6 230 L26-6 230	G23MRU G23SC3 G23SCY G23SEY G23SR G23SRU G23SW2 G23SWU G23UBY G23UC G23UCY G23UDY	GA9020 9030 9040	W22-230MVT W24-230 W24-230MVT W26-230MVT WE22-230MVT WE24-230MVT WE26-230MVT WX22-230	AG22-230 AG22-230E



General Warning
Algemene waarschuwing
Avertissement général
Allgemeine arnhinweise



Read instructions before use
Lees de gebruiksaanwijzing voor het gebruik
Lisez les instructions d'utilisation avant utilisation
Betriebsanleitung vor Gebrauch lesen



Wear eye protection
Draag oogbescherming
Portez une protection oculaire
Augenschutz tragen



Wear breathing protection
Draag een mondmasker
Portez une protection respiratoire
Atemschutz tragen



Wear ear protection
Draag oorbeschermers
Portez une protection auditive
Gehörschutz tragen



Wear protective gloves
Draag veiligheids handschoenen
Portez des gants de protection
Schutzhandschuhe tragen

OVERVIEW

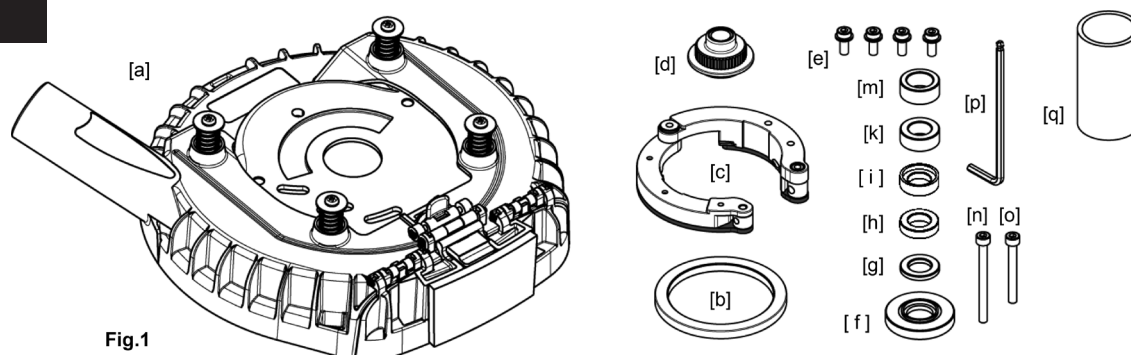


Fig.1

EN

[a] Main Body
[b] Metabo Ring
[c] Adaptor
[d] Centering Holder
[e] Flange Bolt
[f] Base Flange
[g] Spacer T3.4
[h] Spacer T6.0
[i] Spacer T7.5
[k] Spacer T9.4
[m] Spacer T10.6
[n] Bolt (L60)
[o] Bolt (L45)
[p] Hex Wrench
[q] Hose Connector

NL

[a] Hoofdgedeelte
[b] Metabo-ring
[c] Adapter
[d] Centreerhouder
[e] Flensbout
[f] Basisflens
[g] Afstandshouder T3.4
[h] Afstandshouder T6.0
[i] Afstandshouder T7.5
[k] Afstandshouder T9.4
[m] Afstandshouder T10,6
[n] Bout (L60)
[o] Bout (L45)
[p] Inbussleutel
[q] Slangconnector

FR

[a] Corps principal
[b] Anneau Metabo
[c] Adaptateur
[d] Support de centrage
[e] Boulon à bride
[f] Bride de base
[g] Entretoise T3.4
[h] Entretoise T6.0
[i] Entretoise T7.5
[k] Entretoise T9.4
[m] Entretoise T10.6
[n] Boulon (L60)
[o] Boulon (L45)
[p] Clé hexagonale
[q] Connecteur de tuyau

DE

[a] Hauptteil
[b] Metabo-Ring
[c] Adapter
[d] Zentrierhalter
[e] Flanschschraube
[f] Basisflansch
[g] Distanzstück T3.4
[h] Distanzstück T6.0
[i] Distanzstück T7.5
[k] Distanzstück T9.4
[m] Distanzstück T10,6
[n] Bolzen (L60)
[o] Bolzen (L45)
[p] Inbusschlüssel
[q] Schlauchanschluss

Installation video :
Installatievideo
Vidéo d'installation
Installationsvideo



SPECIFICATIONS

Model Code	DX ADC180G
Suitable Blade	Ø175-180mm (7 inch class) / h20-30mm Diamond Grinding Cup Wheel
Weight	0.8kg (Main Unit with adaptor system)
Cut material	Concrete / Block

SPECIFICATIES

Model Code	DX ADC180G
Geschikt zaagblad	Ø175-180 mm (7 inch klasse) / h20-30 mm Diamant slijpschijf
Gewicht	0,8 kg (Hoofdeenheid met adaptersysteem)
Snijmateriaal	Beton / Blok

SPECIFICATIONS

Code modèle	DX ADC180G
Lame appropriée	Ø175-180 mm (classe 7 pouces) / Meule diamantée h20-30 mm
Poids	0,8 kg (Unité principale avec système adaptateur)
Matériau coupé	BÉTON / BLOC

SPEZIFIKATIONEN

Modell Code	DX ADC180G
Geeignetes Blatt	Ø175-180 mm (Klasse 7 Zoll) / h20-30 mm Diamantschleiftopf
Gewicht	0,8 kg (Hauptgerät mit Adapter-System)
Material zum Schneiden	BETON / BLOCK



WARNING

- DO NOT use the DX ADC180G with non-approved angle grinders. Please check against list below.
- DX ADC180G is only for grinding concrete and block. DO NOT use for grinding steel or other materials.
- DX ADC180G must be used with a vacuum designed and approved for concrete dust.
- DX ADC180G is only for use with Diamond Grinding Cup. DO NOT use with abrasive grinding wheels.
- Always check the DX ADC180G for damage, cracks, or deformation before use.
- DO NOT use the DX ADC180G if it is cracked, damaged or bent as this could lead to injury.
- Be sure to wear protective goggles, dust mask, protective gloves and foot wear, earplugs and other protective equipment when working.
- Keep the DX ADC180G away from gasoline, solvents, and paraffin.
- Ensure the work piece is securely clamped before working.



WAARSCHUWING

- GEBRUIK DE DX ADC180G NIET met niet-goedgekeurde haakse slijpmachines. Controleer alstublieft tegen onderstaande lijst.
- DX ADC180G is alleen voor het slijpen van beton en blokken. Gebruik het niet voor het slijpen van staal of andere materialen.
- DX ADC180G moet worden gebruikt met een stofzuiger die is ontworpen en goedgekeurd voor betonstof.
- DX ADC180G is alleen voor gebruik met diamant slijpschijven. Gebruik het niet met schuurwielen.
- Controleer altijd de DX ADC180G op schade, scheuren of vervorming voordat u deze gebruikt.
- GEBRUIK DE DX ADC180G NIET als deze gebarsten, beschadigd of verbogen is, omdat dit tot letsel kan leiden.
- Zorg ervoor dat u beschermende bril, stofmasker, beschermende handschoenen en schoeisel, oordopjes en andere beschermende uitrusting draagt tijdens het werken.
- Houd de DX ADC180G uit de buurt van benzine, oplosmiddelen en paraffine.
- Zorg ervoor dat het werkstuk stevig is geklemd voordat u gaat werken.



AVERTISSEMENT

- NE PAS utiliser le DX ADC180G avec des meuleuses d'angle non approuvées. Veuillez vérifier contre la liste ci-dessous.
- Le DX ADC180G est uniquement destiné au meulage du béton et des blocs. NE PAS l'utiliser pour le meulage de l'acier ou d'autres matériaux.
- Le DX ADC180G doit être utilisé avec un aspirateur conçu et approuvé pour la poussière de béton.
- Le DX ADC180G est uniquement destiné à être utilisé avec une meule diamantée. NE PAS l'utiliser avec des meules abrasives.
- Vérifiez toujours le DX ADC180G pour détecter tout dommage, fissure ou déformation avant utilisation.
- NE PAS utiliser le DX ADC180G s'il est fissuré, endommagé ou plié, car cela pourrait causer des blessures.
- Assurez-vous de porter des lunettes de protection, un masque anti-poussière, des gants de protection et des chaussures de sécurité, des bouchons d'oreilles et d'autres équipements de protection lors du travail.
- Gardez le DX ADC180G à l'écart de l'essence, des solvants et de la paraffine.
- Assurez-vous que la pièce à travailler est solidement serrée avant de commencer le travail.



WARNUNG

- VERWENDEN SIE DEN DX ADC180G NICHT mit nicht zugelassenen Winkelschleifern. Bitte überprüfen Sie die unten stehende Liste.
- DX ADC180G ist nur zum Schleifen von Beton und Block geeignet. Verwenden Sie es nicht zum Schleifen von Stahl oder anderen Materialien.
- DX ADC180G muss mit einem für Betonstaub ausgelegten und zugelassenen Staubsauger verwendet werden.
- DX ADC180G ist nur für die Verwendung mit Diamantschleiftöpfen vorgesehen. Verwenden Sie es nicht mit Schleifscheiben.
- Überprüfen Sie immer den DX ADC180G auf Schäden, Risse oder Verformungen, bevor Sie ihn verwenden.
- VERWENDEN SIE DEN DX ADC180G NICHT, wenn er gerissen, beschädigt oder verbogen ist, da dies zu Verletzungen führen könnte.
- Stellen Sie sicher, dass Sie Schutzbrille, Staubschutzmaske, Schutzhandschuhe und Sicherheitsschuhe, Ohrstöpsel und andere Schutzausrüstung tragen, wenn Sie arbeiten.
- Halten Sie den DX ADC180G fern von Benzin, Lösungsmitteln und Paraffin.
- Stellen Sie sicher, dass das Werkstück vor dem Arbeiten fest eingespannt ist.

