

Wood drills

Houtboren

Mèches à bois

APPLICATIONS OVERVIEW TOEPASSINGSOVERZICHT APERÇU DES APPLICATIONS	 HARD WOOD	 SOFT WOOD	 WOOD WITH NAILS	 LAMINATED CHIPBOARD	 PLYWOOD	 CHIPBOARD	 TROPIC WOOD
 WOOD	■	■■■		■■	■■	■■	
 HARDWOOD	■■■	■■■		■■■	■■■	■■■	■■■
 FLATWOOD	■■	■■		■■	■■	■■	■
 WOOD TWISTER	■■■	■■■	■	■■	■■	■■	
 WOOD TWISTER NAIL PROOF	■■■	■■■	■■■	■■	■■	■■	
 AUGER	■■	■■■		■■	■■	■■	
 FORMWORK HSS Premium	■■	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■	


■■■ 1° choice / 1° keus / 1° choix

■■ recommended / aanbevolen / recommandé

■ suitable / geschikt / apte



WOOD drill / houtspiraalboor / mèche à bois

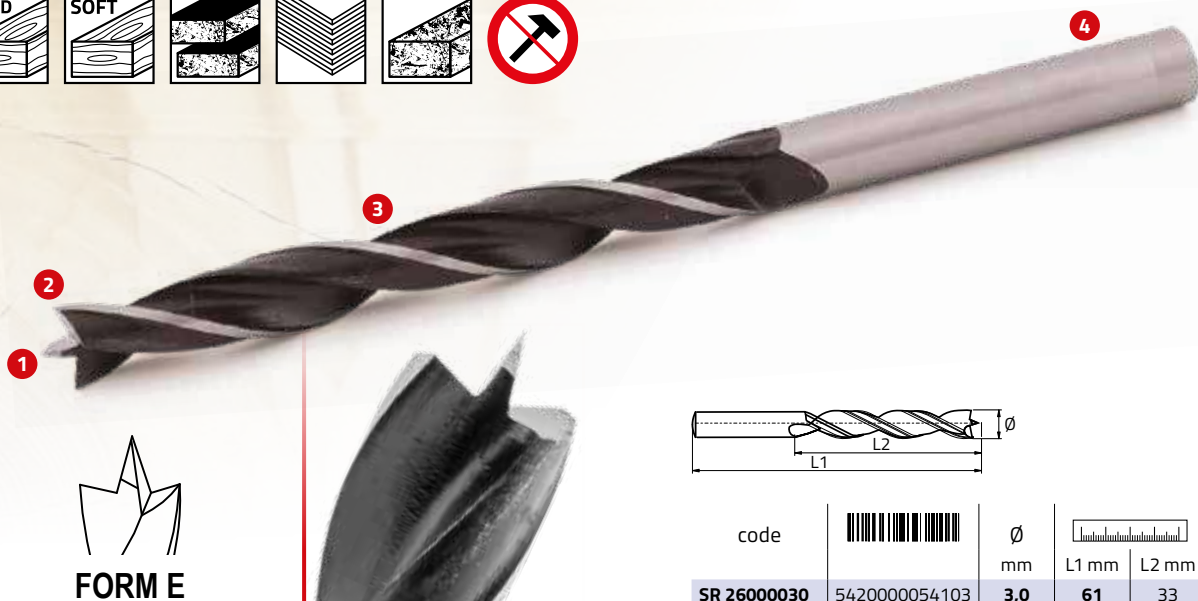


- 1 "BRAD POINT" CENTERING POINT**
Guarantees exact positioning at the beginning of drilling
"BRAD POINT" CENTREERPUNT
Garandeert exacte positionering bij het starten van het boren
POINTE DE CENTRAGE "BRAD POINT"
Garantit un positionnement précis au début du perçage

- 2 2 SIDE CUTTING SPURS**
Ensure smooth and clean holes
2 VOORLOPERS
Garanderen gladde en schone gaten
2 ARÊTES DE COUPE À ERGOTS
Garantissent une finition parfaite

- 3 WIDE FLUTES**
For fast and continuous chip removal
BREDE SPAANGROEVEN
Voor snelle en voortdurende afvoer van zaagsel
GOUJURES LARGES
Pour une évacuation rapide et continue des copeaux

- 4 CYLINDRICAL SHANK**
CILINDRISCHE SCHACHT
EMMANCHEMENT CYLINDRIQUE



code		Ø mm		L1 mm	L2 mm
SR 26000030	5420000054103	3,0	61	33	
SR 26000040	5420000054110	4,0	75	43	
SR 26000050	5420000054127	5,0	86	52	
SR 26000060	5420000054134	6,0	97	60	
SR 26000080	5420000054141	8,0	117	75	
SR 26000100	5420000054158	10,0	133	87	
SR 26000120	5420000054165	12,0	151	96	
SR 26000130	5420000054172	13,0	151	96	
SR 26000140	5420000054189	14,0	151	97	
SR 26000160	5420000054196	16,0	151	97	


code		
SET : Ø 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm (MULTIPACK)		
SR 26001005	5420000054202	5 pcs / 5-delig / 5 pcs
SET : Ø 3 → 10 mm (CASSETTE)		
SR 26001018	5420000054219	8 pcs / 8-delig / 8 pcs



HARDWOOD Premium drill / houtspiraalboor / mèche à bois



FORM E



code		Ø		
		mm	L1 mm	L2 mm
SR 26002203	5420000054226	3,0	61	33
SR 26002204	5420000054233	4,0	75	43
SR 26002205	5420000054240	5,0	86	52
SR 26002206	5420000054257	6,0	93	57
SR 26002208	5420000054264	8,0	117	75
SR 26002210	5420000054271	10,0	133	87
SR 26002212	5420000054288	12,0	151	101

- 1 "BRAD POINT" CENTERING POINT**
Guarantees exact positioning at the beginning of drilling
"BRAD POINT" CENTREERPUNT
Garandeert exacte positionering bij het starten van het boren
POINTE DE CENTRAGE "BRAD POINT"
Garantit un positionnement précis au début du perçage

- 2 2 SIDE CUTTING SPURS**
Ensure smooth and clean holes
2 VOORSNIJDERS
Garanderen gladde en schone gaten
2 ARÊTES DE COUPE À ERGOTS
Garantissent une finition parfaite

- 3 FLUTES GROUND FROM SOLID STOCK**
GESLEPEN SPAANGROEVEN
GOUJURES TAILLÉE MEULÉE

- 4 Long lifetime due to HSS**
Lange levensduur door Snelstaal
Longue durée de vie grâce à l'acier rapide

- 5 CYLINDRICAL SHANK**
CILINDRISCHE SCHACHT
EMMANCHEMENT CYLINDRIQUE




SR 26002208



FLATWOOD flat wood drill / platte houtboor / mèche platte pour bois



GREY★STAR



code



Ø
mm



152 mm

SR 26802008	5420000055483	8,0	152	112
SR 26802010	5420000055490	10,0	152	112
SR 26802012	5420000055506	12,0	152	112
SR 26802014	5420000055513	14,0	152	112
SR 26802016	5420000055520	16,0	152	112
SR 26802018	5420000055537	18,0	152	112
SR 26802020	5420000055544	20,0	152	112
SR 26802022	5420000055551	22,0	152	112
SR 26802024	5420000055568	24,0	152	112
SR 26802025	5420000055575	25,0	152	112
SR 26802028	5420000055582	28,0	152	112
SR 26802030	5420000055599	30,0	152	112
SR 26802032	5420000055605	32,0	152	112
SR 26802035	5420000055612	35,0	152	112
SR 26802038	5420000055629	38,0	152	112
SR 26802040	5420000055636	40,0	152	112

400 mm

SR 26814408	5420000055643	8,0	400	360
SR 26814410	5420000055650	10,0	400	360
SR 26814412	5420000055667	12,0	400	360
SR 26814414	5420000055674	14,0	400	360
SR 26814418	5420000055681	18,0	400	360
SR 26814420	5420000055698	20,0	400	360
SR 26814422	5420000055704	22,0	400	360
SR 26814428	5420000055711	28,0	400	360
SR 26814430	5420000055728	30,0	400	360
SR 26814435	5420000055735	35,0	400	360

1 CENTERING TIP
for precise drilling

CENTREERPUNT
voor nauwkeurig boren

POINTE DE CENTRAGE pour une perçage précis

2 2 DRILLING SPURS improves the speed of execution
2 VOORSNIJDERS verbeteren de snelheid van uitvoering
2 ERGOTS DE FORAGE améliore la rapidité d'exécution

3 HARDENED STEEL for a longer lifetime
GEHARD STAAL voor een veel langere levensduur
ACIER TREMPÉ pour une plus longue durée de vie

4 HEXAGONAL SHANK for use on wired drill or battery machine
HEXAGONALE SCHACHT voor gebruik op electro- of accu-machine
EMMANCHEMENT HEXAGONALE pour une utilisation sur foreuse électrique ou machine à accu



code



SET: Ø 12 - 16 - 18 - 20 - 22 - 25 - 28 - 32 x 152 mm

SR 26825008 5420000061330 8 pieces / 8-delig / 8 pièces

FLATWOOD 1/4" Quick Change extension
FLATWOOD 1/4" Quick Change verlengstuk
FLATWOOD 1/4" Quick Change rallonge

code		L mm
SR 26825815	5420000055759	152
SR 26825830	5420000055766	300



SR 26825008



WOOD TWISTER



1 CUTTING HEAD WITH 4 DEEP GROOVES

Provides drilling performance thanks to the depth that allows quick evacuation of residues as well as higher drilling speed

SNIJKOP MET 4 DIEPE GROEVEN

Zorgt voor een boorprestatie dankzij de diepte die een snelle evacuatie van boorstof mogelijk maakt, evenals een hogere boorsnelheid

TÊTE DE COUPE À 4 CANNELURES PROFONDES

Offre des performances de forage grâce à la profondeur qui permet une évacuation rapide des résidus ainsi qu'une vitesse de forage plus élevée

2 4 GROUND TEETH

For greater precision, balance and drilling comfort

4 GESLEPEN TANDEN

Voor een betere nauwkeurigheid, evenwicht en boorcomfort

4 DENTS MEULÉES

Pour une plus grande précision, un équilibre et un confort de perçage

3 SCREW TIP

For a more precise centering and a safer start

SCHROEFPUNT

Voor een meer nauwkeurige centrering en een veiligere start

EMBOUT FILETÉ

Pour un centrage plus précis ainsi qu'un démarrage plus sûr

4 LIGHT STRUCTURE

To perform a maximum of holes per battery charge

LICHTE STRUCTUUR

Om een maximaal aantal gaten per batterijlading uit te voeren


STRUCTURE LÉGÈRE

Pour effectuer un maximum de trous par charge de batterie

5 HEXAGONAL SHANK for a quick use on battery machine

HEXAGONALE SCHACHT voor een snel gebruik op een accu-machine

EMMANCHEMENT HEXAGONALE pour une utilisation rapide sur machine à accu



code		Ø		
		mm	L1 mm	L2 mm
SR 26922013	5420000056473	13,0	165	125
SR 26922016	5420000056480	16,0	165	125
SR 26922018	5420000056565	18,0	165	125
SR 26922020	5420000056572	20,0	165	125
SR 26922022	5420000056589	22,0	165	125
SR 26922025	5420000056596	25,0	165	125
SR 26922032	5420000056602	32,0	165	125

code



SET : Ø 16 - 20 - 25 - 32 mm (CASSETTE)

SR 26922104 5420000056619 4 pcs / 4-delig / 4 pcs



SR 26922104

STUBBY

For narrow spaces
Voor smalle ruimtes
Pour espaces étroits

WOOD TWISTER Stubby (SET)

L1=120 mm L2=80 mm

code



SET : Ø 16 - 20 - 25 mm + SDS Adapter/Adaptateur (CASSETTE)


SR 26923300 | 5420000056626 | 4 pcs / 4-delig / 4 pcs

SR 26923300



Wood drills Houtboren Mèches à bois

AUGER drill / *slangenboor* / mèche à bois hélicoïdales

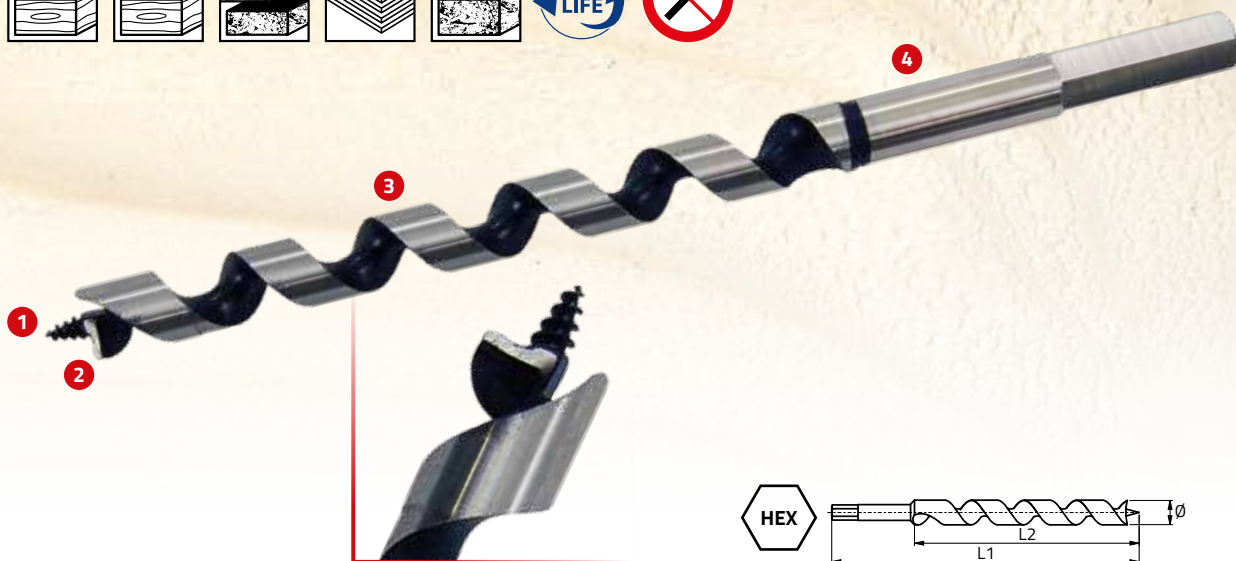


- 1 SCREW TIP**
Allows faster drilling in wood
SCHROEFPUNT
Maakt het mogelijk om sneller te boren in hout
EMBOUT POINTU ET FILETÉ
Permet de forer plus rapidement dans le bois
- 2 SIDE CUTTING SPURS**
Guarantees a clean and precise cut with less cracks
VOORSNIJDERS
Garandeert een schone en nauwkeurige snede met minimale scheuren
ERGOT DE COUPE
Garantit une coupe nette et précise avec un minimum de fissures


- 3 LEWIS TYPE**
Extracts wood chips optimally
LEWIS TYPE
Verwijdert zaagsel optimaal
TYPE LEWIS
Extrait les copeaux de bois de manière optimale

- 4 HIGH QUALITY STEEL**
Offers a longer lifetime of the drill
HOOGWAARDIG STAAL
Biedt een langere levensduur van de boor
ACIER DE HAUTE QUALITÉ
Offre une plus longue durée de vie au foret



code		Ø mm		L1 mm	L2 mm
SR 26112006	5420000051539	6,0	230	155	
SR 26112008	5420000051546	8,0	230	155	
SR 26112010	5420000051553	10,0	230	155	
SR 26112012	5420000051560	12,0	230	155	
SR 26112014	5420000051577	14,0	230	155	
SR 26112016	5420000051584	16,0	230	155	
SR 26112018	5420000051591	18,0	230	155	
SR 26112020	5420000051607	20,0	230	155	
SR 26112022	5420000051614	22,0	230	155	



code		Ø		
		mm	L1 mm	L2 mm
SR 26153008	5420000051621	8,0	460	385
SR 26153010	5420000051638	10,0	460	385
SR 26153012	5420000051645	12,0	460	385
SR 26153014	5420000051652	14,0	460	385
SR 26153016	5420000051669	16,0	460	385
SR 26153018	5420000051676	18,0	460	385
SR 26153020	5420000051683	20,0	460	385
SR 26153022	5420000051690	22,0	460	385
SR 26153024	5420000051706	24,0	460	385

FORMWORK HSS Premium




Ideal for drilling holes in formwork
 Ideaal voor het boren van gaten in bekistingen
 Idéal pour percer des trous dans le coffrage



- 1 WIDE FLUTES**
 For a good extraction of the residues of material
BREDE SPAANGROEVEN
 Voor een goede afvoer van de materiaalresten
GOUJURES LARGES
 Pour une bonne extraction des résidus de matériau

- 2 ROLL FORGED HSS DRILL**
 Makes drilling in wood as in steel possible without jamming
BOOR UIT GEWALST SNELSTAAL
 Maakt boren in hout zoals in staal mogelijk zonder te blokkeren
FORET EN ACIER RAPIDE LAMINÉ
 Rend le forage dans le bois comme dans l'acier possible et cela sans coincement



code		Ø	L1 mm	L2 mm
		mm		
SR 26402106	5420000053496	6,0	600	57
SR 26402108	5420000053502	8,0	600	75
SR 26402110	5420000053519	10,0	600	87
SR 26402112	5420000053526	12,0	600	100



code		Ø	L1 mm	L2 mm
		mm		
SR 26501010	5420000051430	10,0	600	87
SR 26501012	5420000051447	12,0	600	100
SR 26501014	5420000051454	14,0	600	100
SR 26501016	5420000051461	16,0	600	100
SR 26501018	5420000051478	18,0	600	100
SR 26501020	5420000051485	20,0	600	100
SR 26501022	5420000051492	22,0	600	100